

ウォーターブラスト KIT 取り扱い、取付説明書


本製品の特徴

本格ウォーターブラストを既存の窓いキャビネットを使いリーズナブルにウォーターブラスト化出来る KIT です。

パーツリスト


- No1 ウォーターブラストガン 標準8mmノズル付属 数量1個
- No2 内径15φホース 50cm 1本
- No3 内径12φホース 2m 1.5m 各1本
- No4 内径8φホース 3m 数量1本
- No5 ステンザドルバンド ボルトナット 4本
- No6 Tジョイント 12φ-15φ-15φ 数量1個
- No7 ホースバンド大 数量8個 ホースバンド小 数量2個
- No8 隔壁エアージョイント 数量1個
- No9 エアカプラー 数量1個 No10 エアークック数量1個

接続完成図

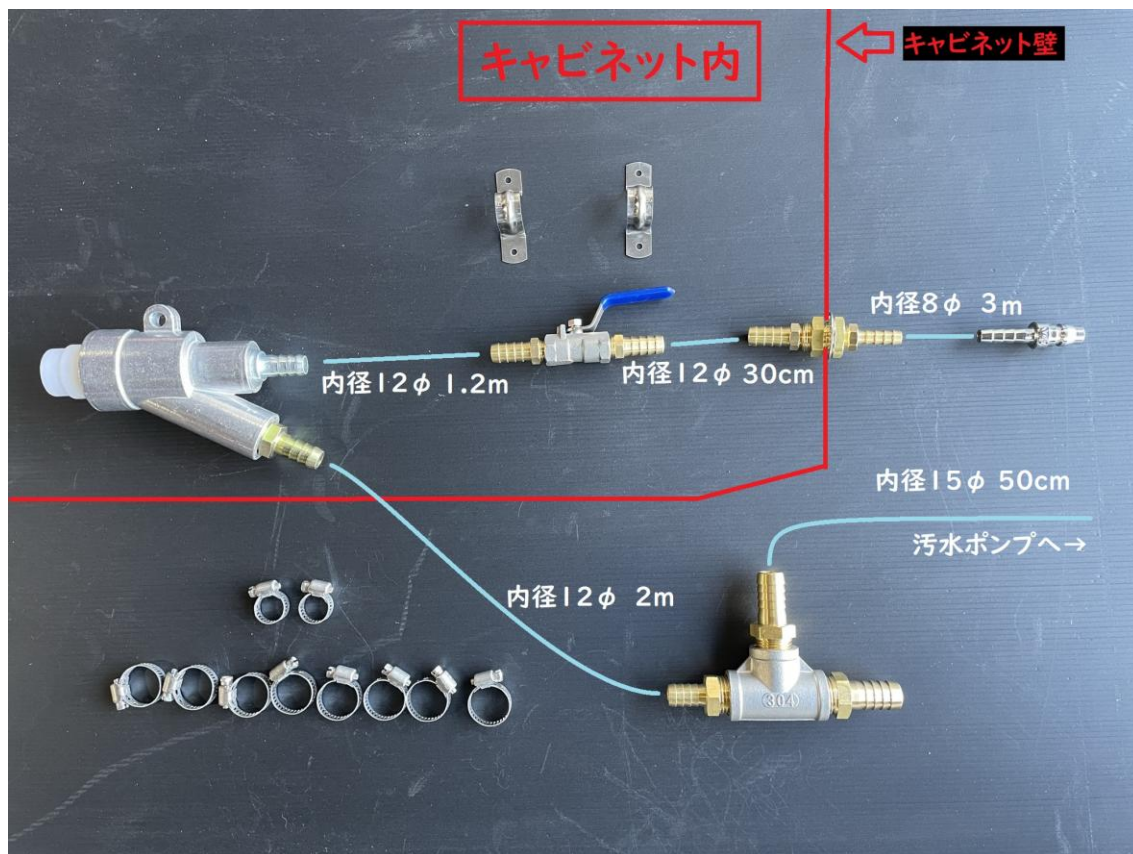



キット内容

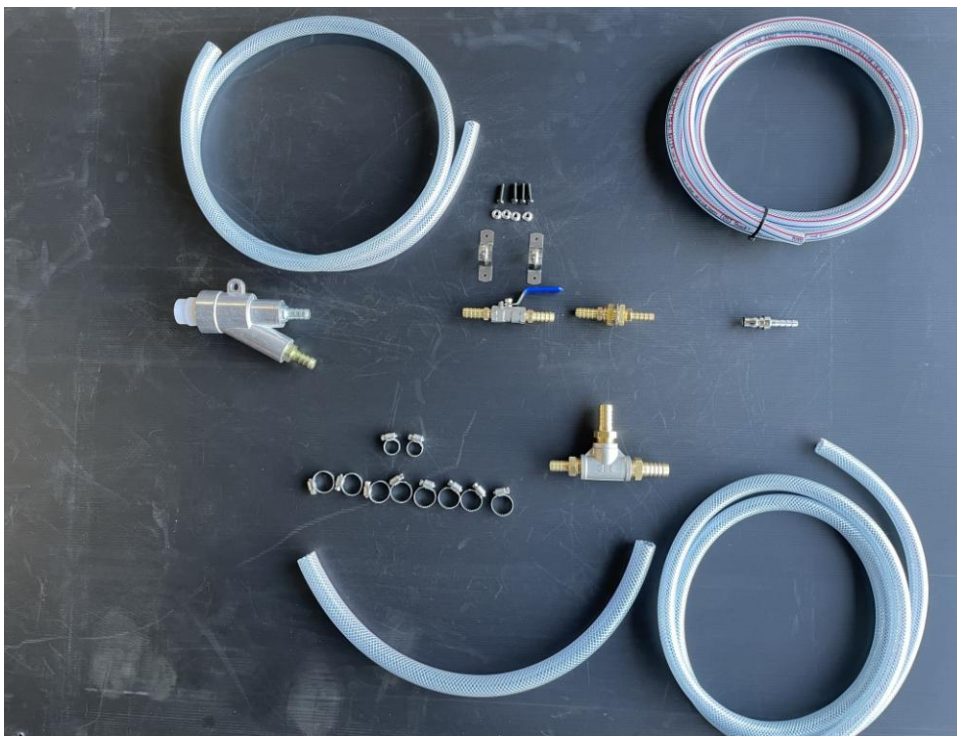

その他必要な物 URL

<https://www.monotaro.com/g/04048495/>

1 2V 簡易防水ライト

<https://www.monotaro.com/g/01144867/>

1 2V・1A 電源アダプター防水ライト用

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/search?p=RMG-3000>

RMG-3000 リョウビ汚水ポンプ 50 ヘルツと 60 ヘルツ有り選択注意。

最安送料込み 9800 円

[220L ブラストキャビネット 送料込み 30000 円程度](#)

検索ワード 220L サンドブラスト

<https://www.monotaro.com/p/6103/4531/>

1 8 0 番ブラストガラスメディア4K FGB-180

<https://www.monotaro.com/g/02953921/?t.q=%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%BC%B6>

モノタロウペール缶 PP18L PAIL-M18L

リョウビ汚水ポンプ RMG-3000加工接続図



注意！ この部分の角度が悪いとメディアと水の攪拌が悪くなり効率が落ちます。



ポンプ自体はパール缶に入れたままでも問題ないです。
吸い上げが悪くなった時は内部の詰まり点検をしてください。
アイドル状態でガンからメディアが良く混ざった状態で勢いよく出ているかも確認してください。





- 使用コンプレッサーは 5 馬力以上推奨です。3 馬力でも問題なく使用している方もいますが圧力は少し低下してきます。
- 使用推奨メディアはガラスビーズ 80 番～200 番位です。
- 180 番位が攪拌も良く仕上がりの艶も出ます。
- 切削力等落ちてきましたらメディア交換してください。
- ペール缶はモノタロウにてエンビ製 18L が錆びなくてお勧めです。
- 水とメディアの割合はメディア2～4kに水8L位で濃度を調整してください。
- 汚水ポンプ駆動状態でノズルからメディアの混ざった水が出ている事を確認してください。攪拌が出来ていなく水だけの状態では切削出来ないので切削洗浄効果が弱いと感じましたら確認してください。

補修用ノズル

6mm 8mm 各種サイズ有り

その他 ホース補修部品、メディアは、モノタロウにて購入可能です。

その他不明点、問題点等ありましたら連絡をお願いします！

FACTORY23

410-0871 静岡県沼津市西間門21-2

若林 090-9909-2244